

ER



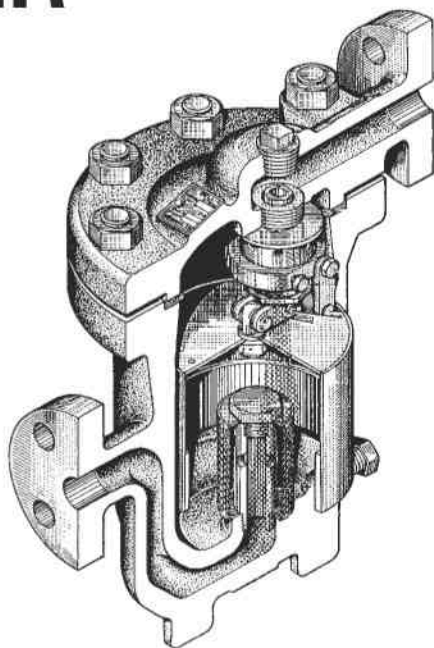


График производительности ER

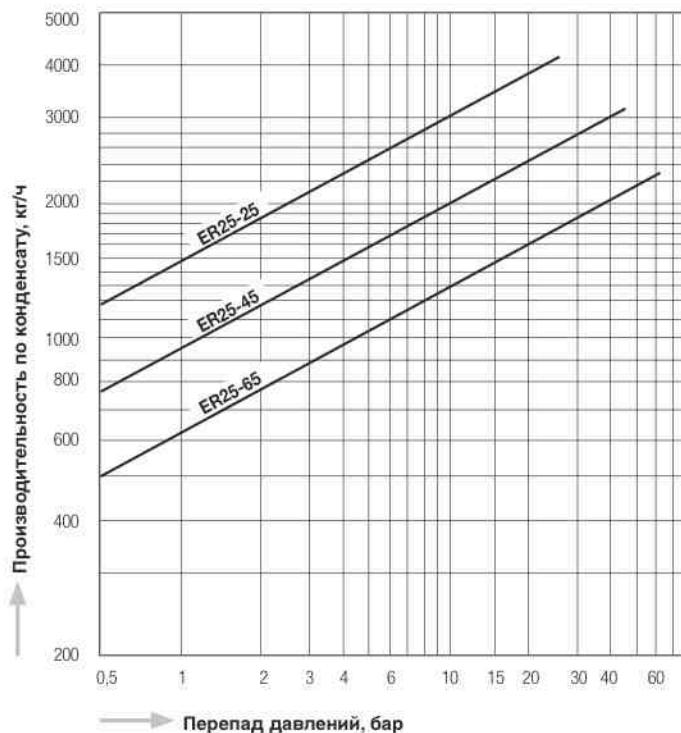

Размеры ER

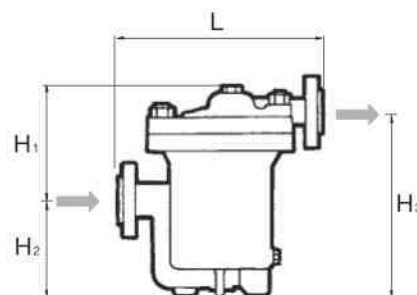

*** Доступные модификации ER25**

Макс. рабочая температура 470°C.
Возможна поставка с материалом корпуса A217WC6

Таблица 1: Размеры

Ду	Стандарты фланцев	L, мм
1/2" – 1"	ASME 150 lb / 300 lb RF	340
	ASME 150 – 600 lb RJ	345
	ASME 900 lb RF / RJ	380
1 1/4" – 2"	ASME 150 – 600 lb RF / RJ	380
	ASME 900 lb RF / RJ	400

Модель	Тип присоединения	Ду	Рабочий диапазон давлений, бар	Максимальная рабочая температура, °C	Размеры, мм				Материал корпуса	Масса, кг
					L	H ₁	H ₂	H ₃		
ER25 - 25 45 65	Фланцы JIS, ASME, DIN	1/2" – 2"	0,5 – 25	425*	Таблица 1	210	180	345	Литая сталь SCPH2	1/2" – 1" 51 1 1/4" – 2" 58
			0,5 – 44							
			0,5 – 64							
ER25W - 25 45 65	Муфта под сварку ASME, DIN	1/2" – 2"	0,5 – 25	425*	1/2" – 1 1/2" 340 2" 380	210	180	345	Литая сталь SCPH2	48
			0,5 – 44							
			0,5 – 64							