

# G2, G4, G6, G8 GH2, GH4, GH6, GH8



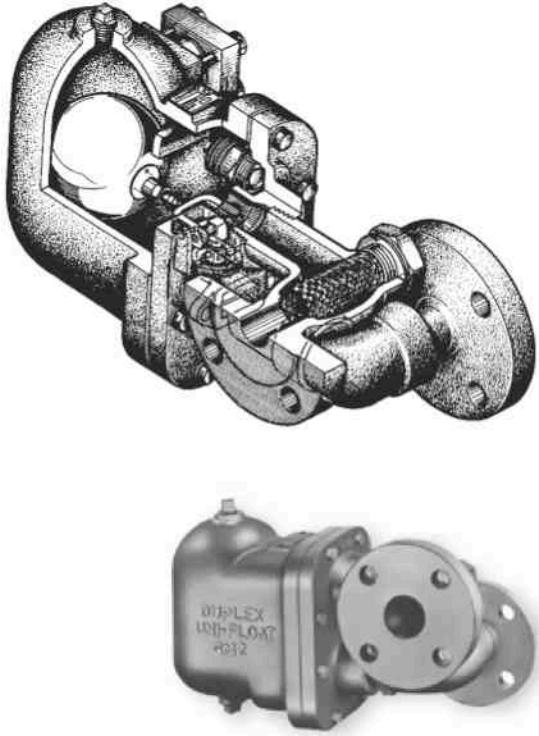


График производительности

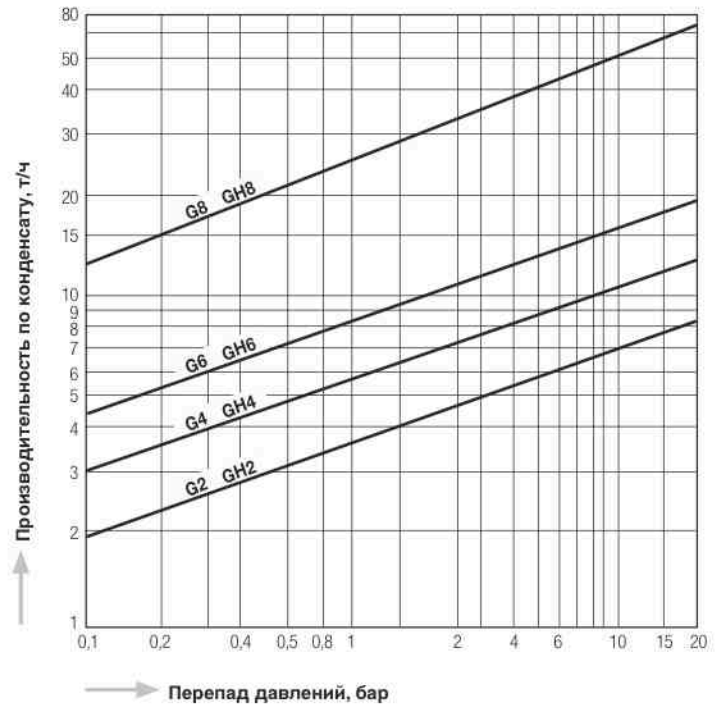


Размеры

**G2 / GH2**

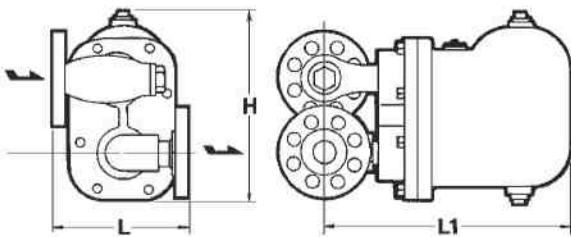

**G4, G6, G8 / GH4, GH6, GH8**

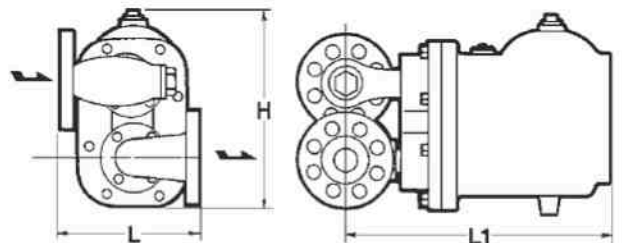

Модель	Тип присоединения	Ду	Рабочий диапазон давлений	Максимальная рабочая температура	Размеры, мм			Материал корпуса	Масса кг
			бар	°C	L	L1	H		
G2	Фланцы JIS, ASME, DIN	1"	0,1 - 16	220	175	310	250	Серый чугун FC250	22
		1 1/4"							
		1 1/2" - 2"							
		2"							
G4		1 1/4" - 2"			200	380	320		40
G6		1 1/2" - 3"			270	410	350		64
G8		3", 4"			350	570	480		150
GH2	Фланцы JIS, ASME, DIN	1" - 1 1/2"	0,1 - 20	400	200	310	235	Литая сталь SCPH2	25
		2"							
		1 1/4" - 2"							
		1 1/2" - 3"							
GH4		1 1/4" - 2"			200	380	320		45
GH6		1 1/2" - 3"			270	415	345		70
GH8		3", 4"			350	590	470		165