
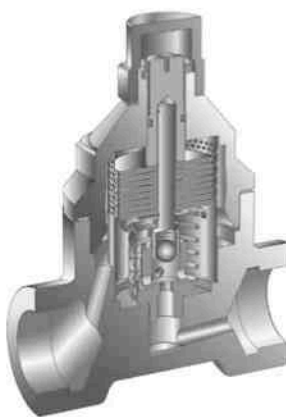


AW2


AT9

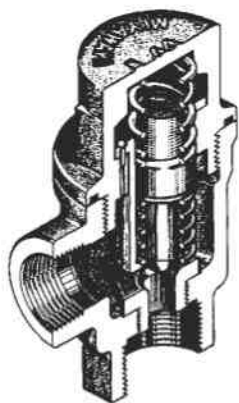


с продувочным клапаном

с фланцами



Размеры




AW2



AT9



AT9F



AW2



AT9



Модель	Тип присоединения	Ду	Рабочий диапазон давлений	Максимальная рабочая температура	Диапазон настройки температуры	Размеры, мм				Материал корпуса	Масса кг
			бар	°C	°C	L	H1	H2	W		
AW2-5	Резьбовая муфта Rc, NPT	1/2"	0,1 – 5	160	-	35	39	35	41	Латунь C3771	0,4
		3/4"						41			
AT9	Резьбовая муфта Rc, NPT	1/2"	0,1 – 16	350	50 – 190	70	90	16	58	Ковкая сталь A105	1,0
		3/4"						19			
		1"						23			
AT9W	Муфта под сварку ASME, DIN	1/2"	0,1 – 16	350	50 – 190	70	90	16	58	Ковкая сталь A105	1,0
		3/4"						19			
		1"						23			
AT9F	Фланцы JIS, ASME, DIN	1/2"	0,1 – 16	350	50 – 190	145*	90	16	58	Ковкая сталь A105	2,7
		3/4"						19			
		1"						23			

*Специальные строительные длины по запросу