


TBC2, TBC2B



Резьбовая муфта

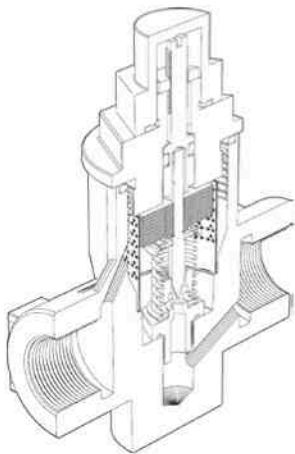

TBC2 с шаровым клапаном

Доступные модификации TBC2

- с шаровым клапаном (TBC2B-C)

Специальная модель TBC2-10

- Рабочий диапазон давлений
5,0 – 10,0 бар

Стандартная (заводская)
настройка температуры
(обозначена пунктирной линией):
70°C при 5,0 бар

70°C при 5,0 бар

TB1N




График производительности
TBC2/TBC2B-6



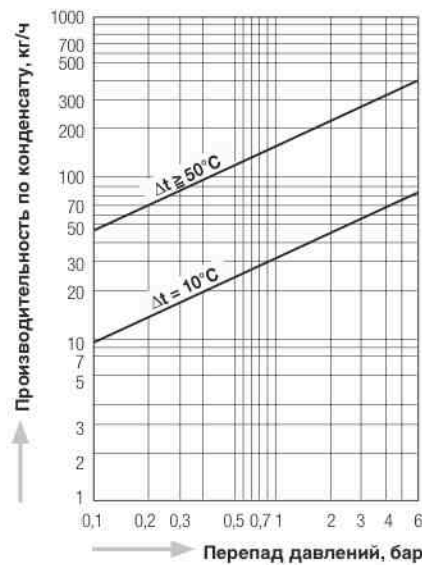



График производительности
TB1N

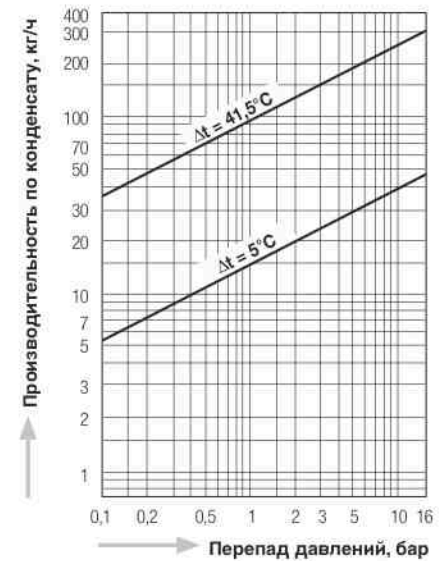

Размеры TBC2-6



TBC2B-6



TB1N



Таблица настройки температуры
TBC2/TBC2B-6


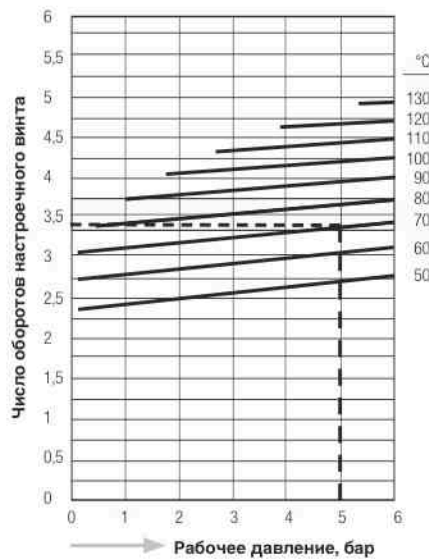


Таблица настройки температуры
TB1N

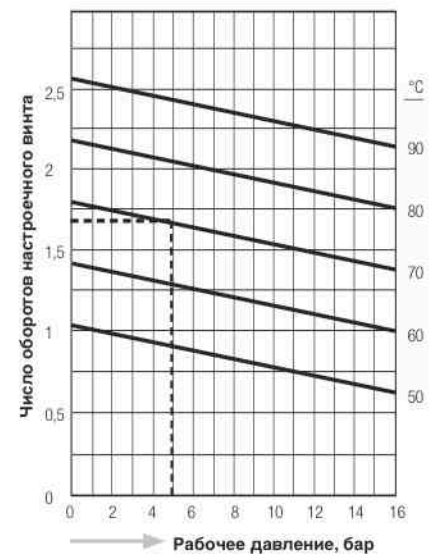

Модель	Тип присоединения	Ду	Рабочий диапазон давлений		Максимальная рабочая температура °C	Диапазон настройки температуры °C		Размеры, мм				Материал корпуса	Масса кг
			бар					L	H1	H2	W		
TBC2-6	Резьбовая муфта	1/4", 3/8"	0,1 – 6		220	50 – 130		60	54	23	33	Нержавеющая сталь SCS13A	0,33
TBC2B-6	Rc, NPT												
TB1N	Резьбовая муфта	1/4", 3/8"	0,1 – 16		350	50 – 90		70	-	-	38	Ковкая сталь S25C	0,35
	Rc, NPT												