

# GTH12 new



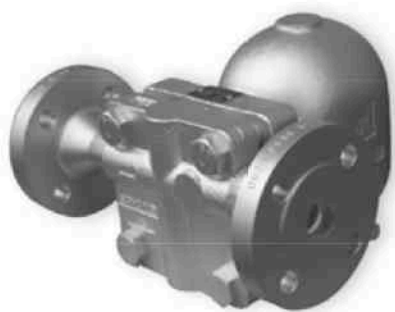


График производительности

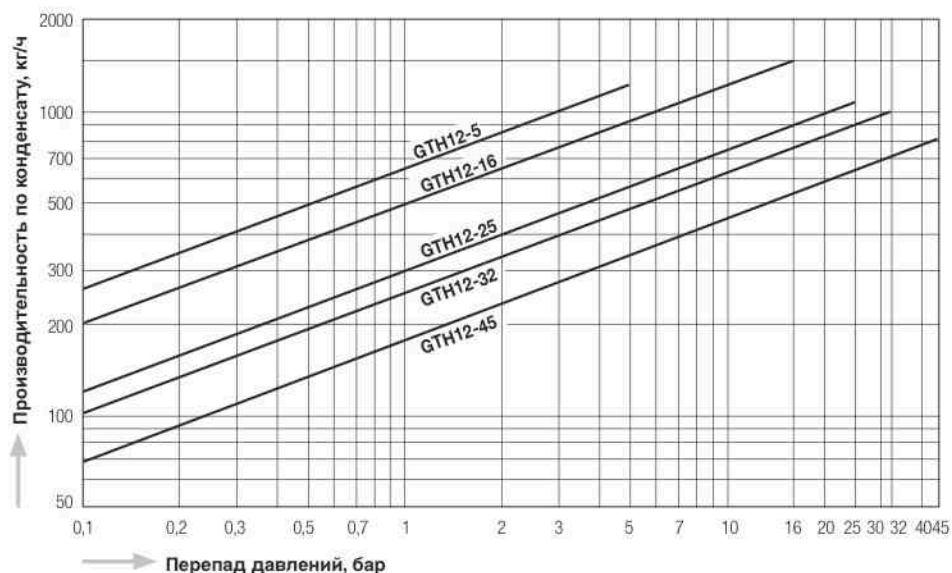


Размеры

GTH12-F

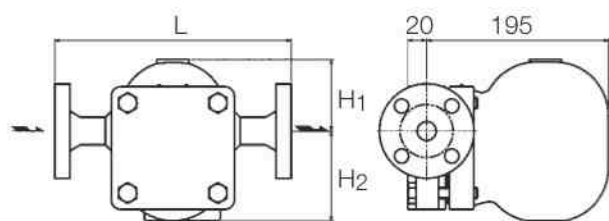

Фланцы

GTH12-W

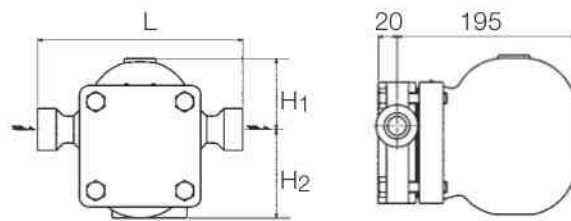

Муфта под сварку

Модель	Тип присоединения	Ду	Макс. рабочее давление, РМО	Макс. перепад давлений, РМХ	Макс. рабочая температура, ТМО °C	Размеры, мм			Материал корпуса	Масса кг
			бар	бар		L	H1	H2		
GTH12-5F	Фланцы JIS, ASME, DIN	20, 25	32	5	400	250	75	95	Литая сталь SCPH2	~14
GTH12-16F		16								
GTH12-25F		25								
GTH12-32F		32								
GTH12-45F		50	45							
GTH12-5W	Муфта под сварку JIS, ASME, DIN	3/4", 1"	32	5	400	220	75	95		~11,5
GTH12-16W		16								
GTH12-25W		25								
GTH12-32W		32								
GTH12-45W		50	45							